




# Video Portail VDP15

## MODE D'EMPLOI

Spécifiquement conçu pour personnes sourdes et malentendantes.

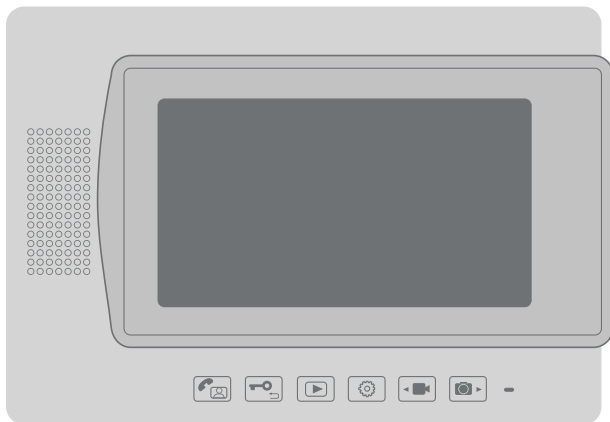




Tous vos produits sont déjà  
connectés entre eux

# Sommaire :

- 4** : Contenu de votre colis
- 5-14** : Video Portail VDP15


# Contenu de votre colis

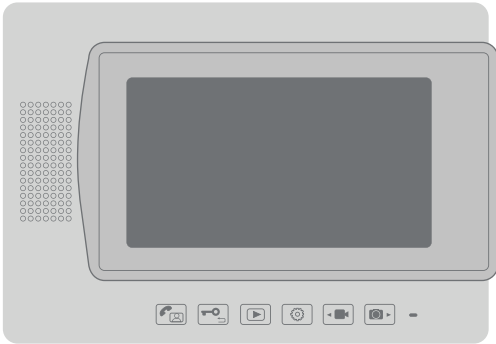

(A)



(B)




(C)



(D)



(E)

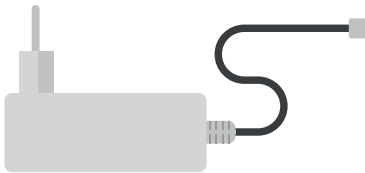

(F)



(G)

(A) - Vidéo phone intérieur

(E) - 4 Vis

(B) - Vidéo phone extérieur


(F) - Cable d'alimentation

(C) - Support

(G) - Mode d'emploi en français

(D) - 4 Cheville

# Video Portail VDP15

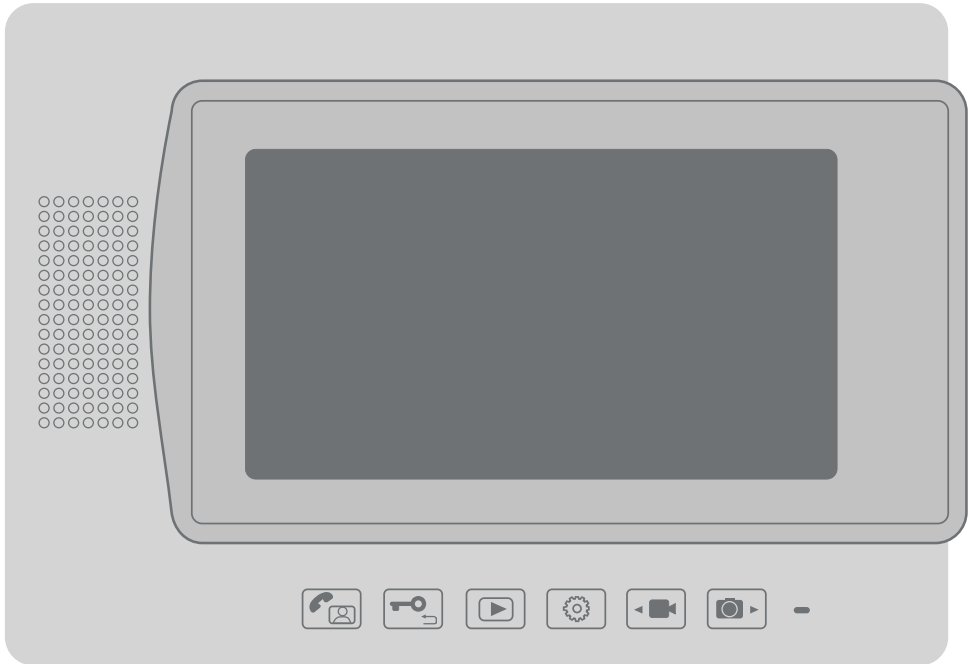


## Unité intérieure

Taille de l'écran LCD: 7,0 pouces (16: 9)

Résolution: 800 (H) RVB x 480 (V)

Taille : 250 (L) X 180 (H) x 26 (P) mm

# Installation de l'unité intérieure

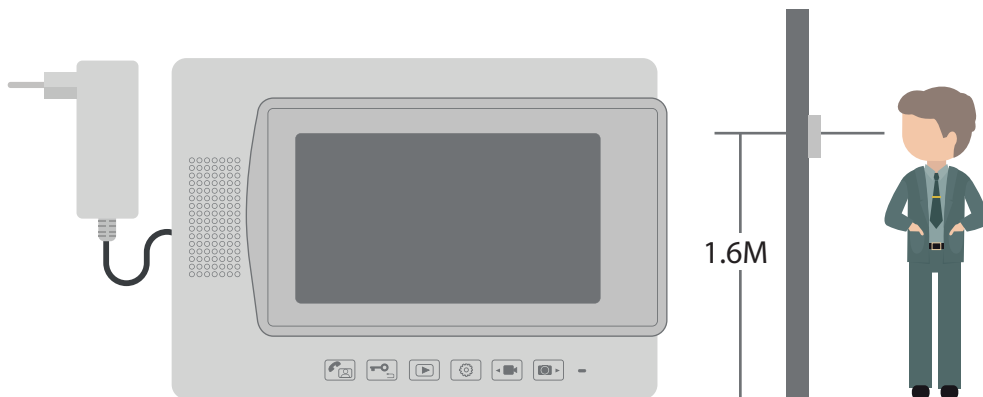

## Paramètre technique

Tension d'entrée de l'adaptateur: AC100-240V 50Hz-60Hz

Courant de sortie de l'adaptateur: DC15V 1500Ma

Délai de discussion: 90s +/- 10%



Temps de surveillance: 30S + 10%

Tension: en veille <0.5W, en marche <10W

température de fonctionnement: -35C à 55C

Humidité relative: 10% -90% (RH)

## Réglages de sonnerie:

Appuyez longuement sur le bouton  jusqu'à ce que vous entendiez la sonnerie, en appuyant de nouveau sur le même bouton, il passe à la sonnerie suivante, confirmez en appuyant sur la touche  après que la sonnerie a été sélectionnée.


## Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur:

Appuyez d'abord sur le bouton , l'écran est sur AVI

Appuyez ensuite longuement sur le bouton , l'écran affiche BRIGHT/luminosité


Augmenter en appuyant sur la touche 

Réduire en appuyant sur le bouton 

Appuyez de nouveau sur le bouton , l'écran montrant le CONTRAST/ contraste

Augmenter en appuyant sur la touche 

Réduire en appuyant sur le bouton 


Dernière fois, appuyez de nouveau sur le bouton , l'écran affiche COLORAST/ couleur

Augmenter en appuyant sur la touche 


Réduire en appuyant sur le bouton 

Les données de réglage sont enregistrées automatiquement après 3 secondes.



## Mise en marche des moniteurs

Appuyez d'abord sur le bouton , l'écran est sur AVI, la caméra d'unité extérieure s'allume.

Fonction d'intercommunication entre moniteurs d'intérieur:

Sans appeler de l'unité extérieure, appuyez sur  pour démarrer l'interphone (le moniteur s'allume avec un écran bleu et la sonnerie se déclenche), si quelqu'un

# Moniteur avec mémoire photo \ Video, réglage et fonctionnement

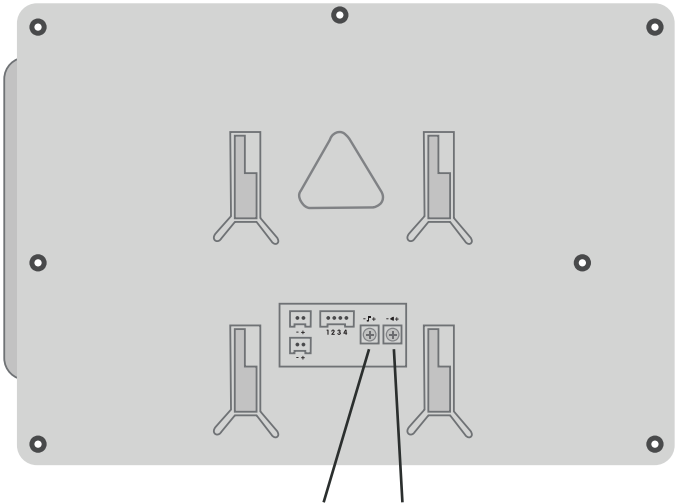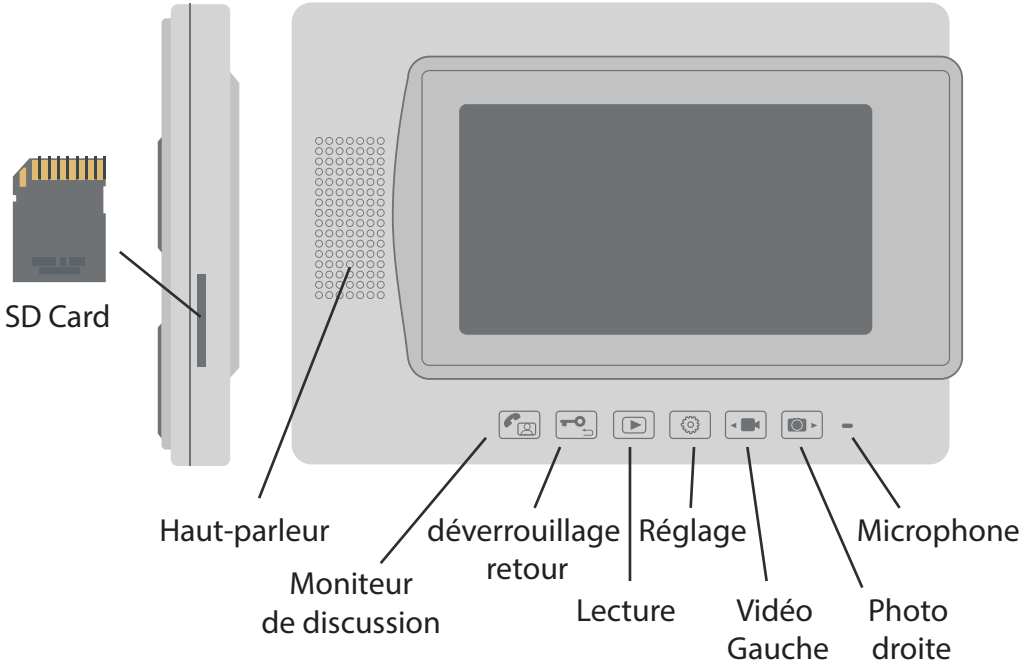



# Moniteur avec mémoire photo \ Video, réglage et fonctionnement

## Réglage principal

1 Appuyer sur le bouton d'appel de l'unité extérieure, l'écran d'affichage à l'intérieur de l'image.

2 Appuyer sur la touche de surveillance, l'image d'écran du moniteur intérieur.

3 Prendre une photo ou Une vidéo de 10 S (facultatif)

## Fonctionnement des boutons sur le moniteur:

Interface de surveillance, commande par bouton

Bouton Lecture: Afficher photo ou vidéo

Bouton Vidéo: enregistrement de 85 vidéos (carte SD de 4 Go) et chaque vidéo dure 10S, quand il est plein, il remplace les anciennes vidéos.

Bouton Image: Prenez une photo

Bouton de surveillance: en veille

Bouton Retour: retourne à l'interface du calendrier

## Entrer dans l'interface du menu, actionner le bouton

Bouton vidéo: droite

Bouton d'image: gauche

Bouton de surveillance: pour confirmer l'entrée

Bouton Retour: retourne au menu précédent

Bouton Lecture: Afficher photo ou vidéo

## Paramètre / Description

Pilote LCD / 800X480

Format photo / JPEG Standard

Codage vidéo / norme MJPEG, fichier AVI

L'entrée vidéo / entrée vidéo analogique CVBS

Mémoire flash / 2 MB Flash, stock 50 images (remplace les anciennes).

Stockage de la carte TF / SD / Carte SD par défaut 4 Go

(Prise en charge maximale de 32 Go)

Durée d'un fichier vidéo unique / 10 secondes

Tension de service / DC15V + - 1V

Courant de fonctionnement / 330mA

Temps de démarrage / 1 seconde

Température de fonctionnement -35C ~ + 55C

## Installation de l'unité extérieure

Vision nocturne: Distance de plus de 2 mètres

Température de fonctionnement: -35C ~ 55C


Appareil photo: Résolution HD 700 TVL

Sensibilité d'imagerie: 0,5 Lux


Angle de la caméra: 70 degrés


Dimension: 173 X 98 X 38 mm

Taille avec couverture pluie: 180 x 106 x 55mm

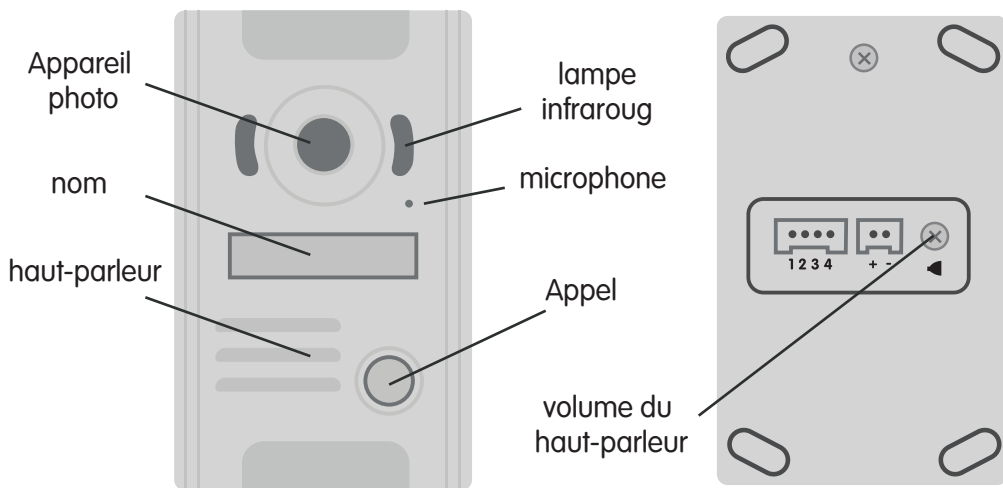



## Lieu d'installation de l'appareil photo

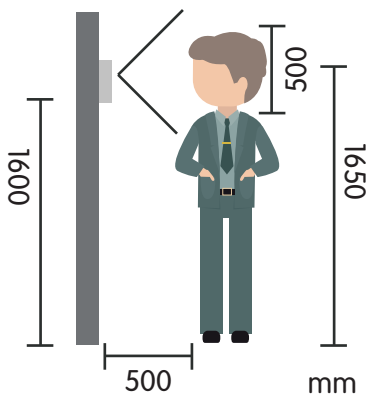

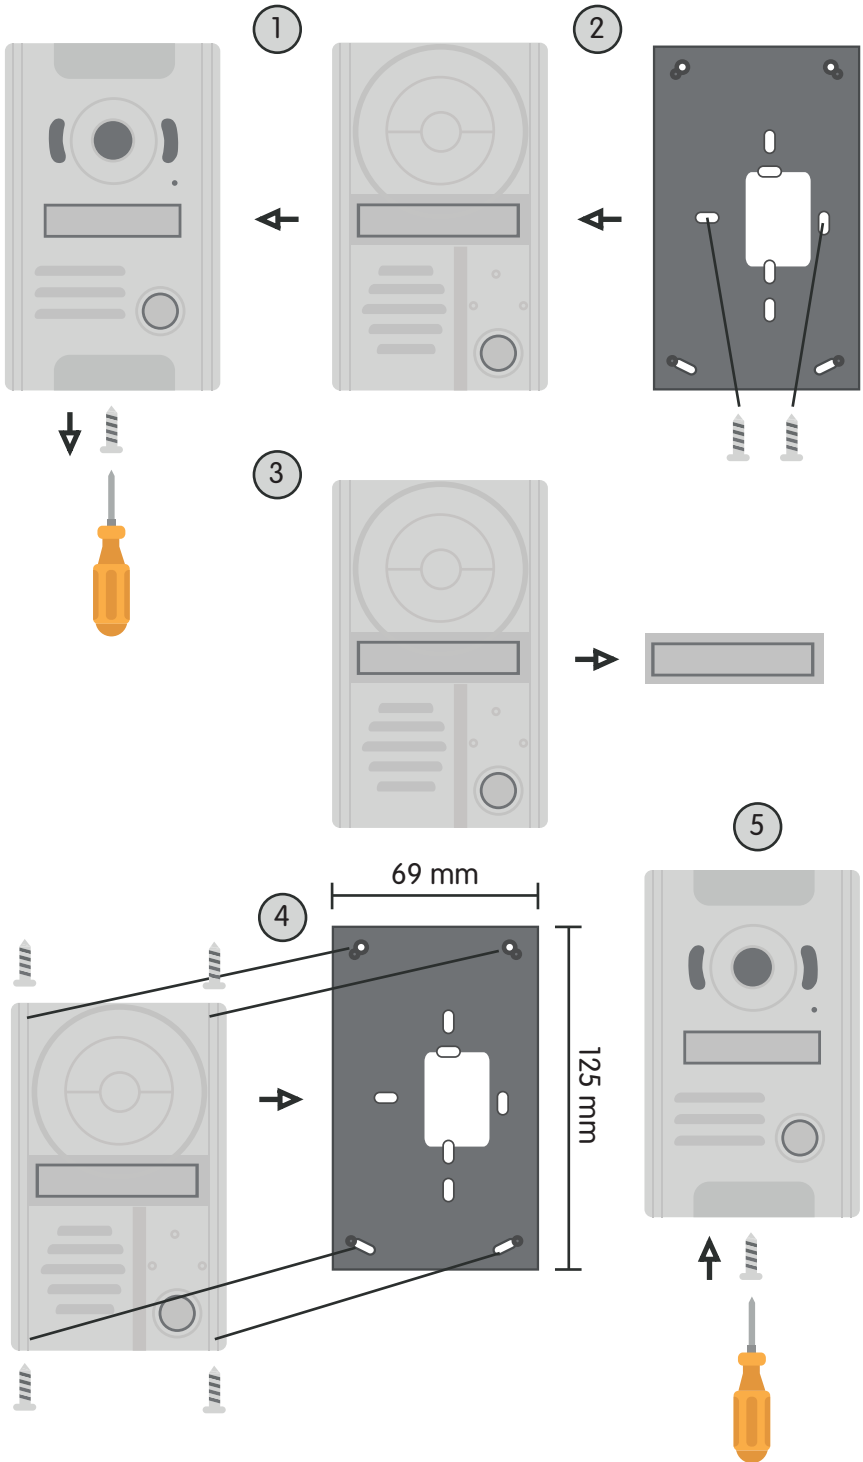


# Schéma de câblage

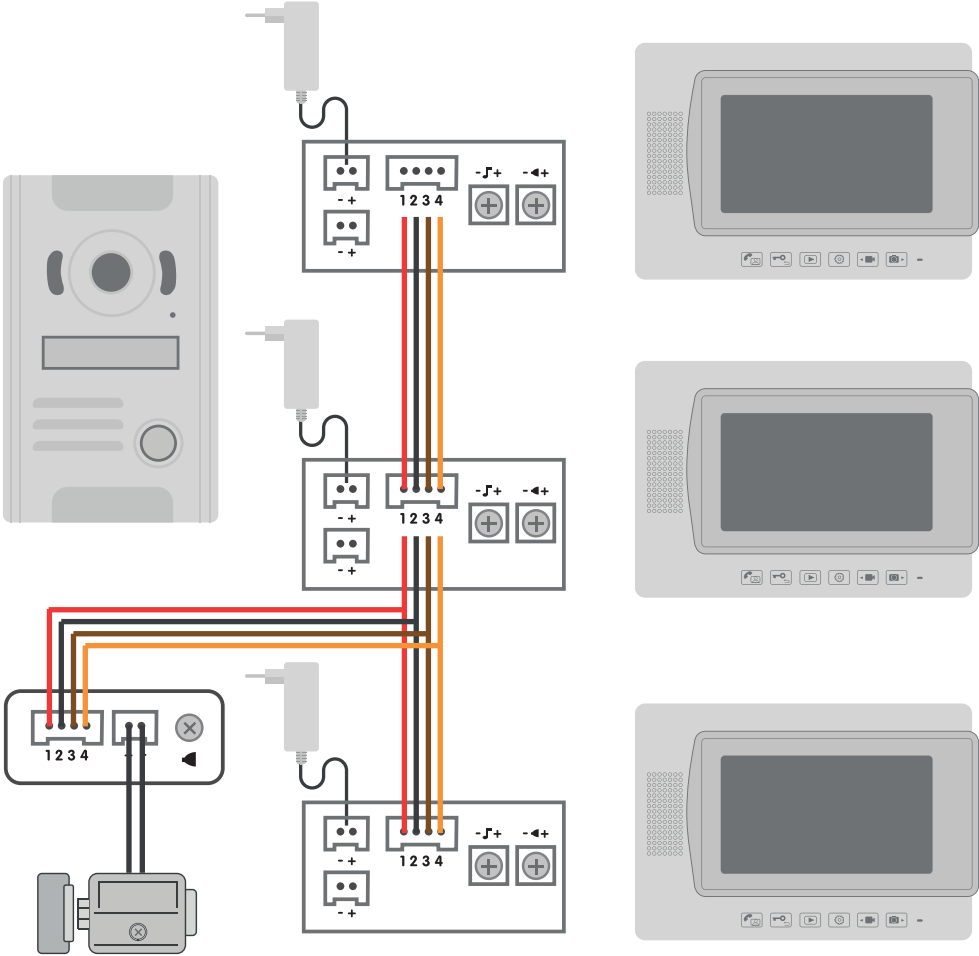

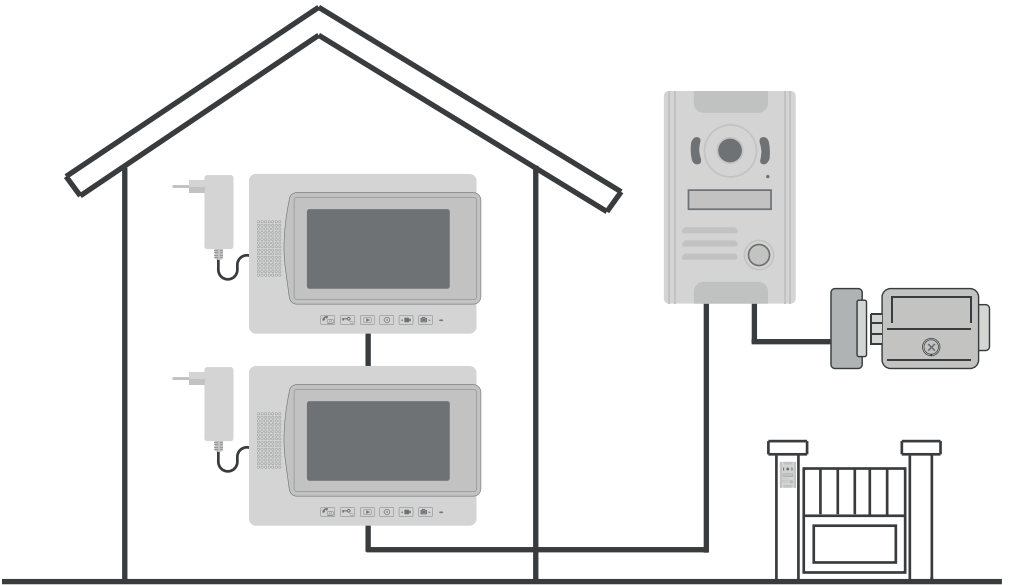


## Signal et couleurs

Le Video-portail peut être utilisé avec tous les récepteurs de marque Jenile.




Si vous avez besoin d'être alerté de la sonnerie du video portail, le cube et la prise secteur flash, s'illumineront en vert.



**VERT et vibrations moyennes:  
(x2 avec 4 répétitions) Les sonnettes**

- Sonnette
- Visio-porte
- Vidéo-portail
- Émetteur acoustique
- Bouton d'appels de personne, etc ...

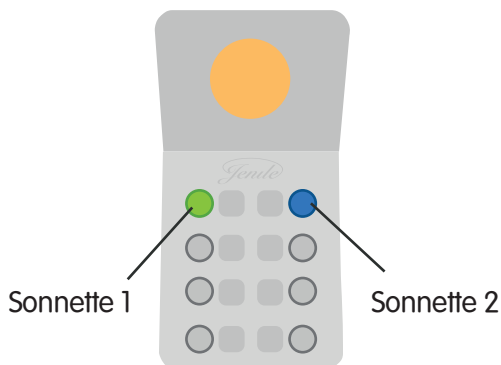

Si vous choisissez de vous équiper de 2 différentes sonnettes, le flash fixe 8 diodes vous permettra de différencier ces 2 alertes.



[www.jenile.com](http://www.jenile.com)



CE