



FLASH FIXE 8 DIODES

La centrale des alertes lumineuses est compatible à tous les produits Jenile. C'est un outil sur mesure permettant à son utilisateur de différencier deux émetteurs identiques sur deux diodes distinctes. L'utilisateur peut choisir de connecter un émetteur à n'importe quelle diode. Une diode peut réceptionner jusqu'à 20 émetteurs.

Caractéristiques techniques

Hauteur : 15 cm

Largeur : 8,1 cm

Profondeur : 2,5 cm (en bas) - 5,3 cm (en haut)

Poids : 138g

Dispositif sans fil : non

Distance de réception des ondes radio : 250m en champs libre maximum.

Fréquence radio : 433 Mhz

Format de décodage : MCU

Alimentation : Adaptateur AC/DC 12V 1A

Quantité de produits connectés : 20 unités maximum

Garantie : 2 ans

1 - Sonnette de porte

2 - Émetteur de téléphone/fax

3 - Émetteur d'interphone


4 - Détecteur de fumée couloir 1

5 - SMS flasher

6 - 1 Détecteur d'ouverture de porte +
1 Détecteur de mouvement

7 - Détecteur de gaz

8 - Détecteur de fumée couloir 2

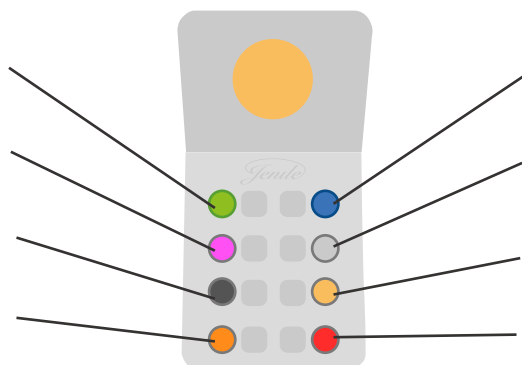


Contenu :


1x Flash fixe 8 diodes

1x Câble d'alimentation

1x Mode d'emploi français



1x



1x



1x